



Каломаслоуловител - Сепаратор за мазнини, нефтопродукти и твърди тежки вещества

P.E. = еквивалент жители; IH = височина на входа; OH = височина на изхода; Ø I/O = диаметър вход/изход; Qmax = максимален дебит (л/с).



Модел	Ø	Дължина	Височина	IH	OH	Ø I/O	Удължител	N° Ревиз. капац	N° опц. ревиз капац	Полезен обем lt	Обем мазнини. lt	Обем утайки	Qmax l/s	Е.Ж
ITDD15000	2,10	5,62	2,20	1,86	1,79	160	PP75	2	-	14150	1490	3720	37,2	400

Стандартни ревизионни капац

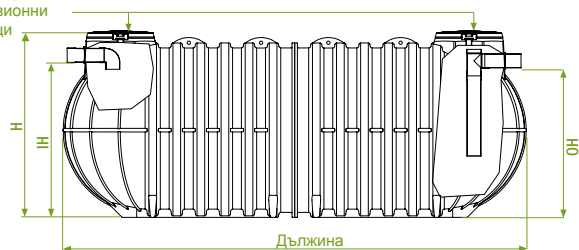



Модел	Ø	Дължина	Височина	IH	OH	Ø I/O	Удължител	N° Ревиз. капац	N° опц. ревиз капац	Полезен обем lt	Обем мазнини. lt	Обем утайки	Qmax l/s	Е.Ж
ITDD22000	2,10	7,88	2,20	1,82	1,75	200	PP75	2	1	20700	2170	5450	54,5	600

Стандартни ревизионни капац

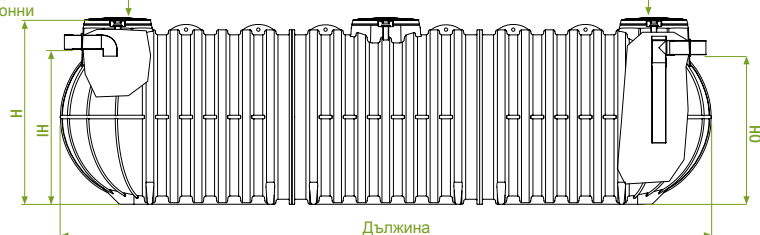

Модел	Ø	Дължина	Височина	IH	OH	Ø I/O	Удължител	N° Ревиз. капац	N° опц. ревиз капац	Полезен обем lt	Обем мазнини. lt	Обем утайки	Qmax l/s	Е.Ж
ITDD30000	2,10	10,14	2,20	1,78	1,71	250	PP75	2	2	27250	2870	7170	71,7	800

Стандартни ревизионни капац

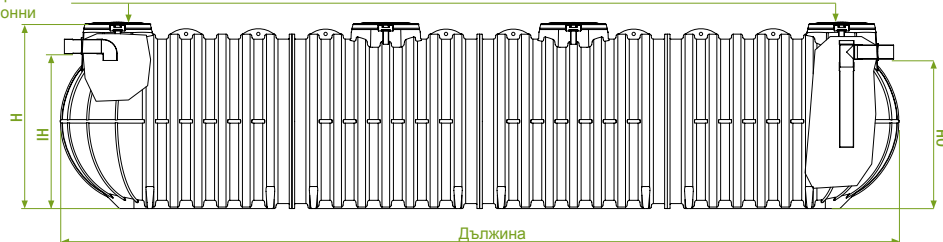

Модел	Ø	Дължина	Височина	IH	OH	Ø I/O	Удължител	N° Ревиз. капац	N° опц. ревиз капац	Полезен обем lt	Обем мазнини. lt	Обем утайки	Qmax l/s	Е.Ж
ITDD36000	2,10	12,40	2,20	1,78	1,71	250	PP75	2	3	33800	3560	8890	88,9	1000

Стандартни ревизионни капац

