




- Подходящ за проложение при високи температури (> 135° C)
- Изключително подходящи при филтри с регенерация с пара (висока температура и високо налягане)
- Suitable for high temperature applications (> 135° C)
- Suitable for GAC filter with steam regeneration (high temperature/high pressure)

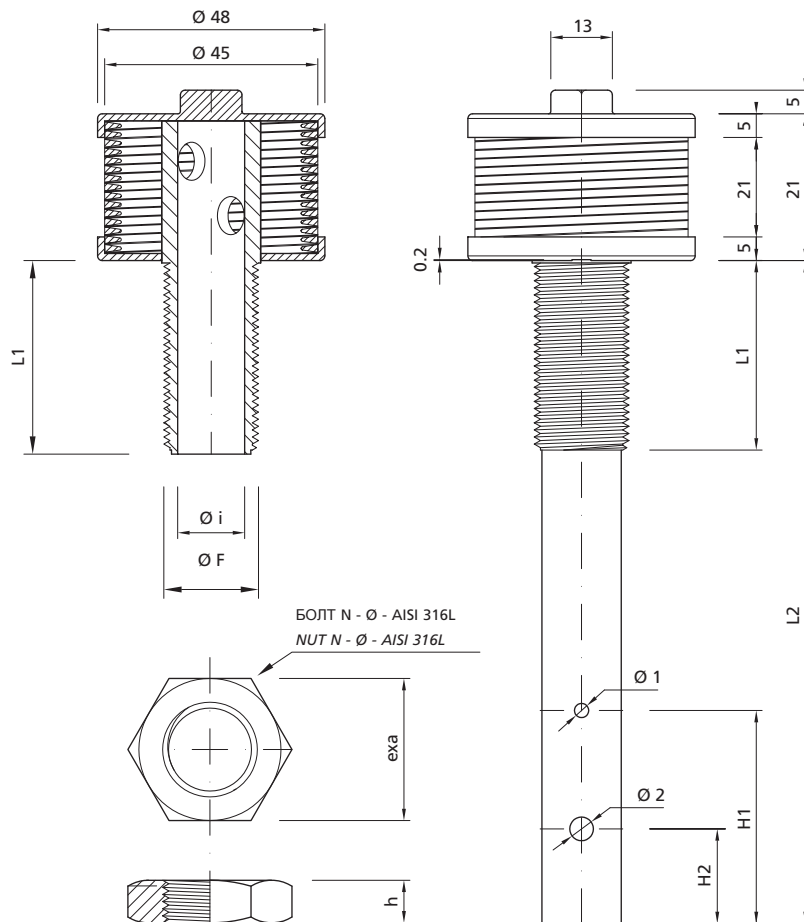

Тип Type	Ширина на отвора Slot width mm	Площ Area mm ²
HT	0,2	500
	0,3	740
	0,5	980

Резба Thread	$\varnothing F$ mm	$\varnothing i$ mm	Площ Stem area mm ²	L1 mm	L2 mm
1/2"G	20,96	14	153	20	20
M20x1,5	19,70	14	153	20, 30, 45, ...	80, 100, 120, 140, ...
M24	23,70	17	226	20, 30, 45, ...	80, 100, 120, 140, ...

Материал/Material: AISI 316 L - AISI 304 - Hastelloy

Забележка: Възможна изработка по задание на клиента, отвори от, 05 mm до 3,00 mm.

Note: Possible to make nozzles to customer specifications. A large range of slots is available, from 0,05 to 3,00 mm.

