

RT PL



- Устройство, използвано в изхода на водопроводи с висока чистота за контрол на загубата на скъпа смола и въглерод, причинени от неизправности, случайно счупване или монтажна повреда на дюзите. Предотвратете повреда на оборудването след филтрите, осигурете защита и улавяне на частици, по-големи от елемента на филтъраD

ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ - С работни температури 5 ° ÷ 40 ° C (макс. 60 ° C прекъснато) -С работно налягане под 6 бара - При присъствието на химически агенти, които биха могли да атакуват неръждаемата стомана (напр. солна киселина)

ПРЕДИМСТВА - Предотвратява загубата на пълнежен материал - Предотвратява запушване на съоръжения - Предпазва скъпо оборудване и машини - Сменяем вътрешен филтър RB - Прозрачен контейнер за проверка на състоянието на филтъра

ХАРАКТЕРИСТИКИ - Стандартен материал PVC + PP (други комбинации от материали по заявка) - Различни размери (до 5"), модели и връзки


- Device used in the outlet of high purity water pipelines to control the loss of expensive resin and carbon caused by malfunctions, accidental breakage or mounting fault of nozzles. Prevent damage to equipment downstream filters, provide protection and capture particles larger than filter element.

MAIN APPLICATIONS - With operating temperatures of 5° ÷ 40° C (max 60 ° C discontinuous) - With operating pressures lower than 6 bar - Water treatment processes. - In presence of chemical agents that could attack the stainless steel (ex. hydrochloric acid)

BENEFITS - Prevents loss of expensive media - Prevents plant shut down - Protects expensive equipment - Internal filter RB replaceable - See-through vessel to control filtering element conditions

FEATURES - Standard material PVC + PP (on demand other material combinations) - Different sizes (up to 5"), shapes and connections

Предпазен филтър уловител RT PL от PVC SAFETY TRAPS

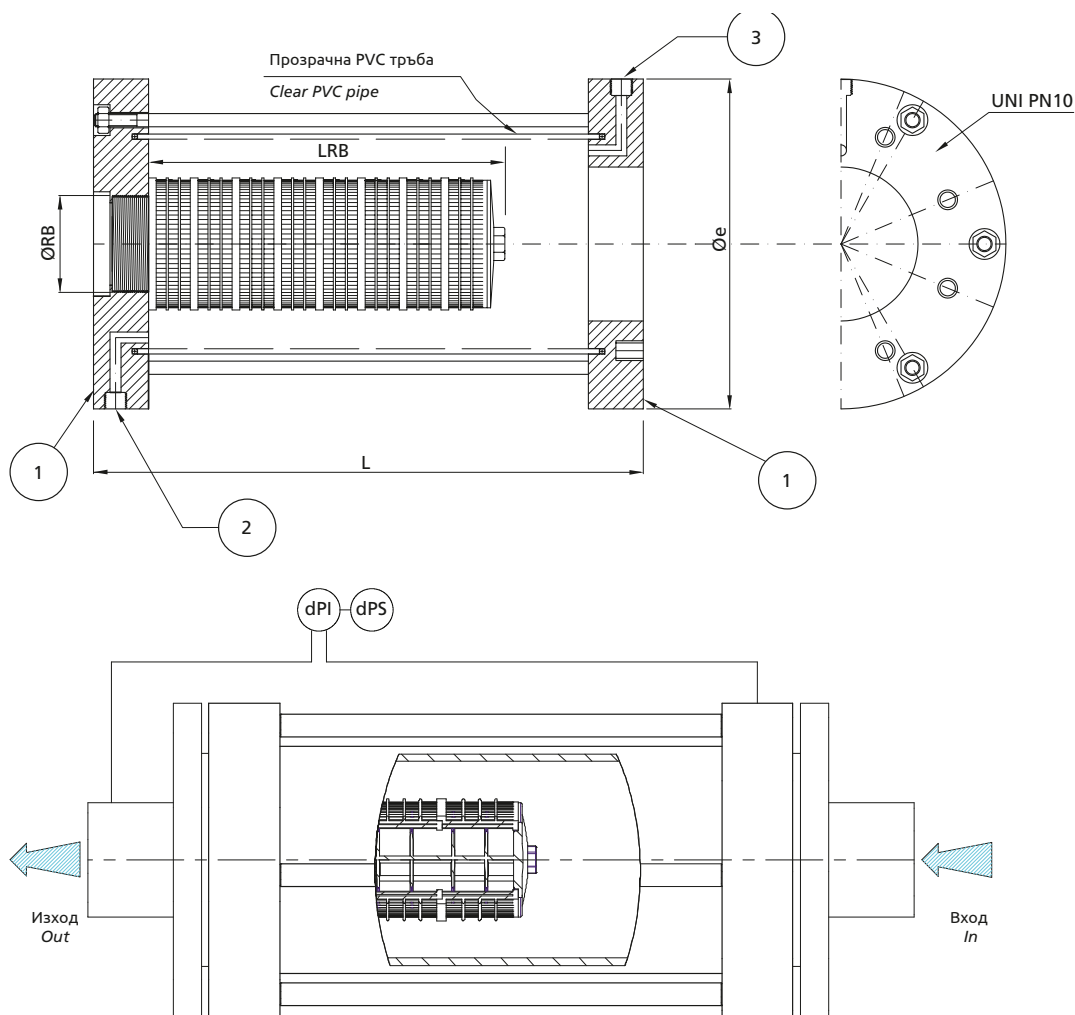

Тип Type	1 Фланец Вход/Изход In/Out Flange	2 Дренаж Drain	3 Изход Vent	Øe mm	L mm	ØRB mm	LRB mm	So Размер на отвори Slot opening mm	Q Дебит Flow Rate m³/h
RTPL	2" - DN 50 / PN10	1/2" G	1/2" G	220	400	2" G	180	0,2 - 0,3 - 0,5 - 1	25
	2 1/2" - DN65 / PN10	1/2" G	1/2" G	220	400	2" G	235	0,2 - 0,3 - 0,5 - 1	35
	3" - DN80 / PN10	1/2" G	1/2" G	220	500	2" G	284	0,2 - 0,3 - 0,5 - 1	40
	4" - DN100 / PN10	1/2" G	1/2" G	300	500	3" G	240	0,2 - 0,5	55
	5" - DN125 / PN10	1/2" G	1/2" G	300	500	3" G	312	0,2 - 0,5	60

Как да поръчам How to order	Филтър Trap Safety trap	Стандарт Standard	Вход / Изход Inlet / Outlet	So - Размер на отвори Slot opening
Пример / Example	RPTL	UNI	DN80	0,30

Материал / Material:	Дюза RB / RB Nozzle	Полипропилен / Polypropylene
	Контейнер / Vessel	PVC

Забележка: Стандартни размери на фланците UNI, по поръчка ANSI / ASME.
Note: Standard dimensions for flanges UNI, ANSI / ASME on demand.